



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WARRIOR

YFM350X

5NF-28199-X1

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below




- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

⑥



30 kPa 0.30 kgf/cm ² 4.4 psi		30 kPa 0.30 kgf/cm ² 4.4 psi
---	---	---

GB Set with tires cold. **I** Impostare a pneumatici freddi.
D Bei kalten Reifen. **NL** Wanneer de banden koud zijn.
E Ajuste con los neumáticos en frío. **P** Regular com pneus frios.
F Pneus à froid. **S** Ställ in med kalla däck.

5FK-21696-M0


⑧










5FK-21697-00

⑦







GB Before you operate this vehicle, read the owner's manual.
D Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie dieses Fahrzeug fahren.
E Antes de conducir este vehículo, lea el Manual del Propietario.
F Lire le manuel du propriétaire avant d'utiliser ce véhicule.
I Prima di usare il veicolo, leggete il manuale di istruzioni.
NL Voor het gebruik van dit voertuig de handleiding met aandacht lezen.
P Antes de utilizar este veículo, leia o manual do proprietário.
S Innan du kör detta fordon, läs handboken.

5FK-21568-00

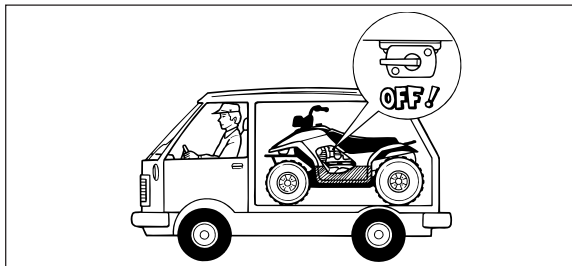

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед дозаправкой выключите двигатель.
- Не производите дозаправку двигателя сразу же после остановки двигателя, когда он еще слишком нагрет.
- Во время дозаправки старайтесь не разливать бензин на выхлопную трубу/шумоглушитель. Не производите дозаправку во время курения либо вблизи открытых источников огня или других источников возгорания, таких как включенные нагреватель воды и сушилки для одежды. Бензин может самовоспламениться и стать причиной получения ожога.
- При перевозке мотовездехода внутри другого транспортного средства убедитесь в том, что он находится в вертикальном положении и топливный кран находится в положении "OFF". В противном случае, топливо может вылиться из карбюратора или топливного бака.

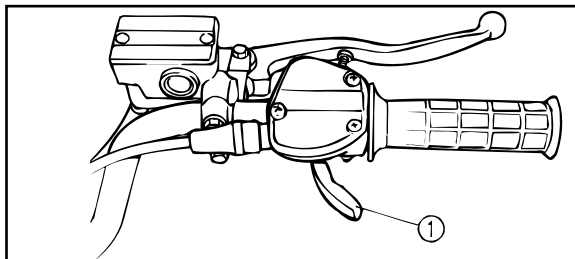

1. Рычаг газа

Рычаг газа


После запуска двигателя перемещение рычага газа увеличит обороты двигателя.

Регулируйте обороты двигателя изменением положения рычага газа. Так как дроссельная заслонка подпружиненного типа, после возвращения рычага в исходное положение мотовездеход будет замедлять движение, а двигатель начнет работать на холостом ходу.

Перед запуском двигателя убедитесь в том, что дроссельная заслонка работает плавно. Проверьте, чтобы она возвращалась в положение холостого хода сразу же после отпускания рычага газа.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неудовлетворительная работа дроссельной заслонки может затруднить ускорение или замедление мотовездехода в случае необходимости. Это, в свою очередь, может привести к несчастному случаю. Проверьте работу рычага газа, прежде

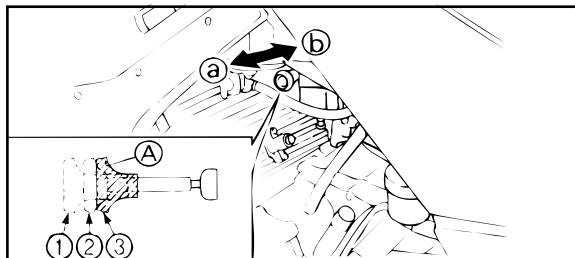

- A. Стартер (дроссельная заслонка)
1. Полностью открыт
 2. Открыт наполовину
 3. Закрыт

Стартер (дроссельная заслонка)

Запуск холодного двигателя требует более богатой газовой смеси. Эту смесь подает отдельная цепь запуска.

Поставьте рычаг в положение (a) для включения стартера (дроссельной заслонки).

Поставьте рычаг в положение (b) для выключения стартера (дроссельной заслонки).

Для более детальной информации см. главу “Запуск холодного двигателя” (стр. 6-1).

Утечка тормозной жидкости

- Убедитесь в отсутствии утечки тормозной жидкости из трубных соединений или главных цилиндров. Для этого сильно нажмите на тормоз и удерживайте его в течение одной минуты. При наличии утечки обратитесь для проверки к дилеру компании Yamaha.

Исправность тормозов

- Проверьте работу тормозов на малой скорости. После начала движения убедитесь в том, что тормоза работают исправно. Если тормозной путь слишком большой, осмотрите тормозные колодки на предмет износа (см. стр. 8-21).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно проверяйте тормоза в начале каждой поездки. Не совершайте поездок на мотовездеходе с неисправными тормозами или с пониженной способностью к торможению - это может привести к аварии. Если неисправность тормозов невозможно устранить при помощи процедур, описанных в Руководстве, обратитесь для проверки мотовездехода к дилеру компании Yamaha.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Эта модель снабжена системой отключения цепи зажигания. Двигатель допускает запуск при следующих условиях.


- Когда коробка передач стоит на нейтральной. Световой индикатор нейтрали должен гореть. Если световой индикатор не горит, обратитесь к дилеру компании Yamaha по поводу его проверки.
- Когда сцепление выключено при любом положении коробки передач. Тем не менее, рекомендуется поставить коробку передач в нейтральное положение перед запуском двигателя.

5. Используйте стартер (дроссельную заслонку) в соответствии с рисунком:

Положение ①: Холодный пуск при температуре ниже 5°C.

Положение ②: Холодный пуск при температуре от 0°C до 30°C и положении прогрева.

Положение ③: Холодный пуск при температуре выше 25°C и положении пуска прогретого двигателя.

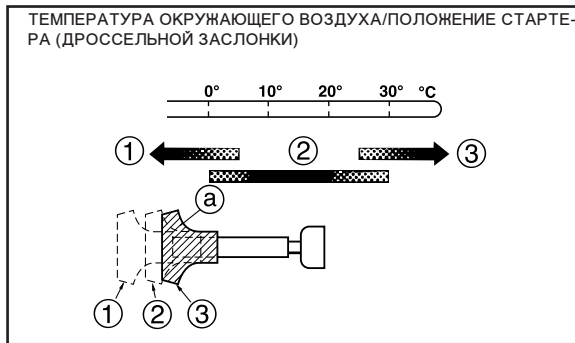


1. Полностью открыт
2. Открыт наполовину
3. Полностью закрыт
- a. Стартер (дроссельная заслонка)

Стоянка на склоне

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте парковки на возвышенностях или иных наклонных поверхностях, так как мотовездеход может самопроизвольно начать движение, что может увеличить вероятность несчастного случая. Если вам необходимо припарковать мотовездеход на склоне, поставьте коробку передач на низкую передачу, включите стояночный тормоз и заблокируйте передние и задние колеса при помощи камней или других предметов.

Запрещается парковать мотовездеход на слишком высоких возвышенностях.

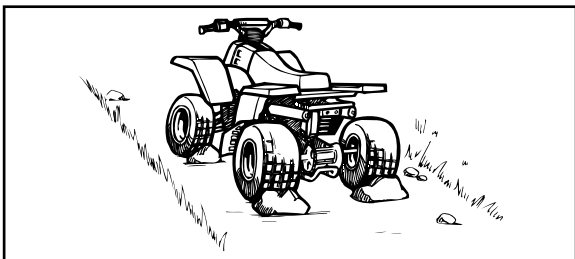

1. Остановите мотовездеход, используя тормоза и пониженную передачу.
2. Выключите двигатель и отпустите рычаг сцепления.
3. При включенных заднем и переднем тормозах включите стояночный тормоз и медленно отпустите педаль заднего тормоза.



Запрещается вождение мотовездехода после принятия лекарств или алкогольных напитков.

Под влиянием алкоголя или лекарств снижается способность водителя управлять транспортным средством.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается принимать лекарства или алкогольные напитки до или во время вождения мотовездехода.

Предпусковые проверки

Перед началом вождения всегда проводите предпусковые проверки, перечисленные на стр.5-1, необходимые для безопасного использования и надлежащего ухода за мотовездеходом.


CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.


CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

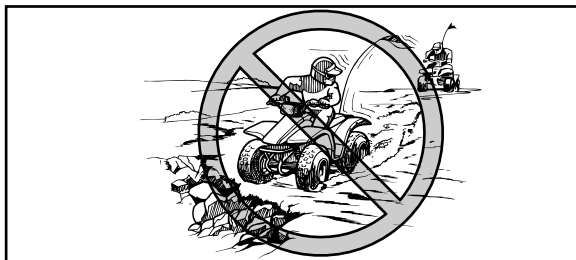

Изучите местность, на которой вы собираетесь использовать мотовездеход. Будьте осторожны при езде по незнакомой местности. Остерегайтесь **ям, камней или корней**, а также **других скрытых препятствий**, которые могут привести к опрокидыванию мотовездехода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Во время езды по незнакомой местности продвигайтесь на малой скорости и будьте предельно осторожны. При вождении мотовездехода обращайте внимание на изменение условий местности.

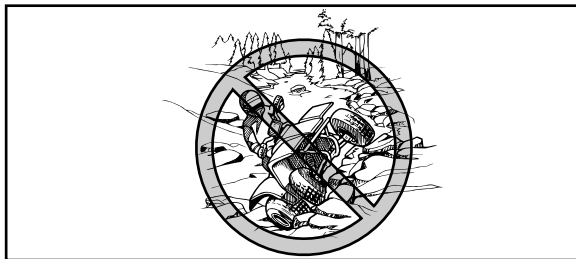


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте мотовездеход на слишком неровной, скользкой или рыхлой местности до тех пор, пока вы не приобретете навыки, необходимые для управления мотовездеходом на такой местности. Не соблюдение осторожности при езде по неровной, скользкой или рыхлой поверхности может привести к потере сцепле-

- **Запрещается подниматься на вершину любой возвышенности со слишком большой скоростью. На другой стороне возвышенности могут быть различного рода препятствия, другое транспортное средство или люди.**
-

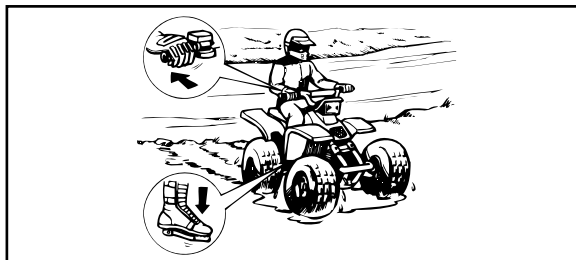

После преодоления водной преграды проверьте тормоза. Не продолжайте движение до тех пор, пока вы не убедитесь в том, что способность машины тормозить восстановлена.

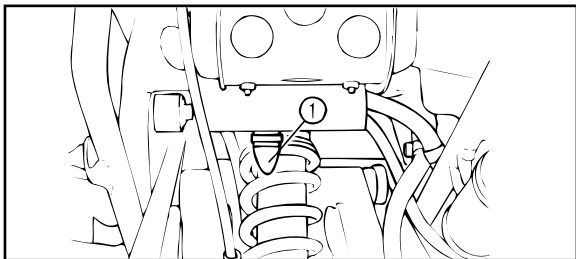


1. Контрольный шланг


ВНИМАНИЕ: _____

После преодоления водной преграды убедитесь, что вы слили воду, попавшую в корпус воздушного фильтра, для чего снимите контрольный шланг с боковой стенки корпуса воздушного фильтра и контрольный шланг вентиляционного канала клиноременной передачи. Если мотозездеход был использован для преодоления преград с соленой или мутной водой, промойте машину чистой водой перед дальнейшим применением.

ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	В НАЧАЛЕ			КАЖДЫЕ	
		1 мес	3 мес	6 мес	6 мес	1 год
Масляный фильтр	• Очистить	○		○		○
Приводная цепь	• Проверьте и отрегулируйте натяжение/центровку/ очистите/нанесите смазку	○	○	○	○	○
Тормоза*	• Проверьте легкость хода/действие/утечку жидко- сти/см. ПРИМЕЧАНИЕ на стр. 8-6. • Отрегулируйте в случае необходимости.	○	○	○	○	○
Сцепление*	• Проверьте действие. • Отрегулируйте в случае необходимости.	○		○	○	○
Колеса*	• Проверьте балансировку/повреждения/биение. • Замените в случае необходимости.	○		○	○	○
Колесные подшип- ники*	• Проверьте подшипники в сборе на ослабление по- садки/отсутствии повреждений. • Замените в случае неисправности.	○		○	○	○
Система рулевого управления*	• Проверьте работоспособность. • Отремонтируйте в случае неисправности. • Проверьте сходжение передних колес. • Отрегулируйте в случае необходимости.	○	○	○	○	○
Шарниры нижнего и верхнего рычага подвески и рулевой вал*	• Нанесите смазку каждые 6 месяцев.**			○	○	○
Шарнир заднего ры- чага*	• Нанесите смазку каждые 6 месяцев.**			○	○	○
Крепления и фикса- торы*	• Проверьте крепления и фиксаторы всех элементов шасси. • Отрегулируйте в случае необходимости.	○	○	○	○	○

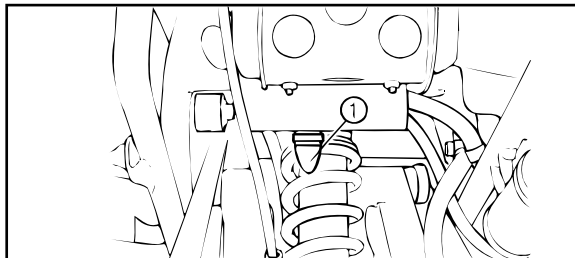

1. Контрольный шланг

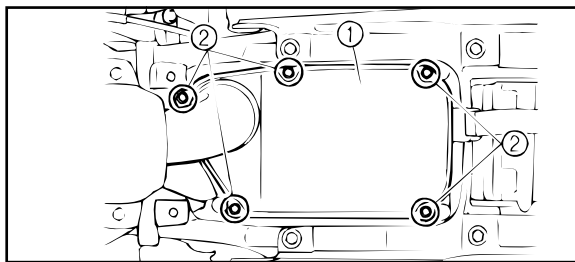

1. Крышка корпуса воздушного фильтра
2. Винт (x 5)

Очистка воздушного фильтра


ПРИМЕЧАНИЕ:

На дне воздушного фильтра имеется контрольный шланг. В случае накопления пыли или воды в этом шланге опорожните его и очистите фильтрующий элемент и корпус воздушного фильтра.

1. Снимите сиденье.
2. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув винты.
3. Выньте фильтрующий элемент и снимите его с каркаса.
4. Осторожно, но тщательно промойте элемент в растворителе.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для очистки фильтрующего элемента обязательно применяйте растворитель, предназначенный для очистки деталей. Запрещается использовать для очистки фильтрующего элемента растворитель с низкой температурой вспышки или бензин, поскольку это может привести к возгоранию или взрыву двигателя.

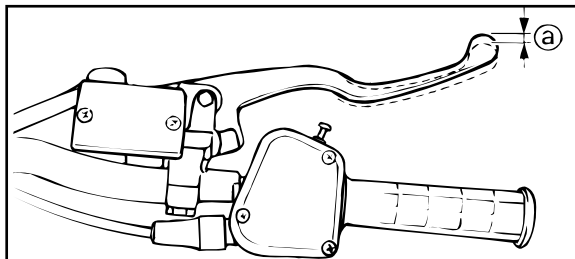

a. 0 мм

Регулировка передних тормозов

Рычаг переднего тормоза не должен люфтить на конце рычага. Если это не так, обратитесь к дилеру компании Yamaha для проведения регулировки.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эксплуатация мотовездехода с неправильно отрегулированными или отремонтированными тормозами может стать причиной потери возможности замедлять движение и привести к несчастному случаю.


После проведения обслуживания:

- Убедитесь в том, что тормоза работают равномерно и с соответствующим люфтом.
- Убедитесь в том, что тормоза не оказывают гидродинамического сопротивления.
- Убедитесь в том, что тормоза не «мягкие». В тормозной системе не должно оставаться воздуха.

Замена частей тормозной системы требует профессиональных знаний. Эта процедура должна выполняться дилером компании Yamaha.

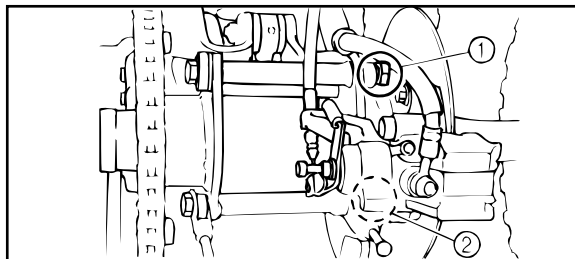

1. Болт ступицы верхнего колеса
2. Болт ступицы нижнего колеса

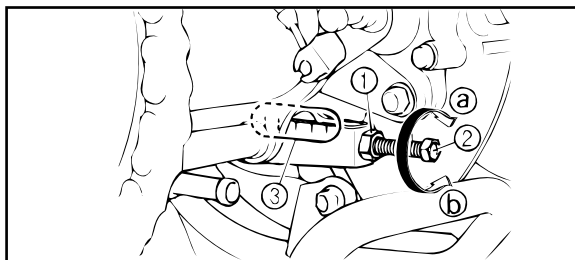

1. Контргайка
2. Регулировочный болт
3. Отметка выравнивания

Регулировка натяжения приводной цепи

1. Ослабьте болты ступицы заднего колеса.
2. Ослабьте контргайки регуляторов с каждой стороны. Для натяжения цепи поверните регулировочные болты в направлении **(a)**. Для ослабления цепи поверните регулировочные болты в направлении **(b)** и передвиньте колесо вперед. Поворачивайте каждый регулятор одинаковое количество раз в целях сохранения правильного положения оси. На каждой стороне вращающегося рычага и на каждой цепи регулятора нанесены отметки. Используйте их для проверки правильного положения.
3. После регулировки убедитесь в том, что контргайки и болты ступицы колеса затянуты.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электролит, содержащийся в батарее, обладает свойствами яда, опасен и может причинить серьезный ожог и т.д., поскольку содержит серную кислоту. Избегайте попадания электролита на кожу, в глаза или на одежду.

Противодействующие средства:

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промойте водой.


ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ: выпейте большое количество воды или молока. Затем примите молоко из магнезии, сырое яйцо или растительное масло. Немедленно вызовите врача.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу.

Аккумуляторные батареи производят взрывоопасные газы. Не подносите близко какие-либо источники огня, как, например, искры, открытый огонь, сигареты и др. во время зарядки батареи в закрытом помещении, обеспечьте вентиляцию. Во


время работы вблизи батареи, надевайте защиту для глаз. **ХРАНИТЕ В МЕСТАХ НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.**

Замена ламп задней фары и стоп-сигнала

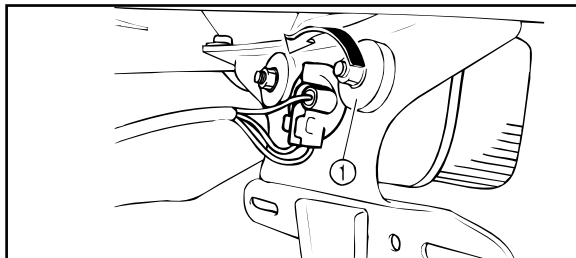

1. Держатель ламп задней фары и стоп-сигнала

1. Снимите держатель лампы (вместе с лампой), поворачивая его против часовой стрелки.
2. Выньте неисправную лампу из держателя, нажимая на нее и поворачивая против часовой стрелки.
3. Установите новую лампу в держатель. Для этого нажмите на лампу и поверните ее по часовой стрелке.
4. Установите держатель лампы (вместе с лампой) на место, поворачивая ее по часовой стрелке.

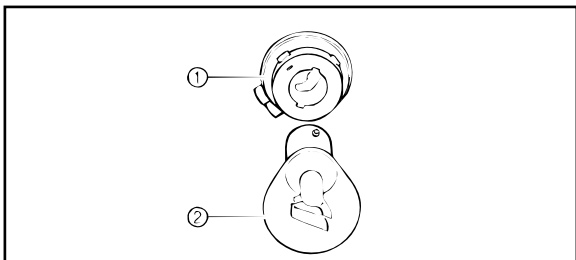

1. Держатель ламп задней фары и стоп-сигнала
2. Лампа

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL